

technische fiche

GEPOLIJSTE CHAPE





GEPOLIJSTE CHAPE

Een duurzame afgewerkte vloer

Gepolijste chape is een **innovatieve vloerafwerking** waarbij de chape mechanisch wordt gepolijst tot het oppervlak glad is. Het resultaat is een **moderne, eigentijdse en slijtvaste vloer**. De **gespikkelde bovenlaag** met zijn organische look is ideaal voor zowel commerciële als residentiële projecten.

Gepolijste chape op vloerverwarming

Met de juiste wapening kan je gepolijste chape perfect op vloerverwarming plaatsen. Gepolijste chape heeft een minimale dikte van 8 cm, wat het ideaal maakt voor renovatieprojecten. Gepolijste chape is een volledig afgewerkte vloer. Er komt niets meer bovenop.

Het finaal resultaat

De vloer heeft een natuurlijke, warme uitstraling dankzij het witte cement in de mengeling. Dit creëert een lichtere en helderdere ruimte. Dat maakt van gepolijste chape een gewilde vloer voor moderne renovaties en innovatieve interieurarchitecten.

De uitvoering

De gepolijste chape wordt 3 dagen na gieten bedekt met tetrapack tegen vochtverlies en vuil. 28 dagen later wordt de vloer gedurende 1 week meermaals mechanisch geschuurd en geïmpregneerd met specifiek ontwikkelde producten om het slijtvast, gepolijst resultaat te creëren.





GEPOLIJSTE CHAPE VS GEPOLIERDE CHAPE/POLYCHAPE

Gepolierde chape = polychape


- met de hand
- in de eerste plaats een functionele vloer voor bijvoorbeeld garages, kelders en bergruimtes.

Gepolijste chape

- mechanisch
- meer verfijnd, ideaal voor woon- en werkrumtes

GEPOLIJSTE CHAPE VS GEPOLIJS BTON

Gepolijste chape is gelijkaardig aan gepolijst beton qua producteigenschappen. Maar gepolijste chape is secuurder werken met een meer verfijnd resultaat.

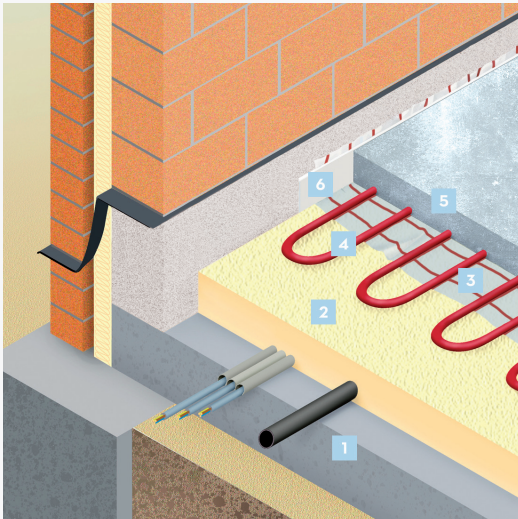

VOORDELEN

- + Gemakkelijk schoon te maken en onderhoudsvriendelijk.
- + Moderne, eigentijdse uitstraling.
- + Een natuurlijke, warme look dankzij het witte cement.
- + Slijtvast.

INDELING

Technische opbouw:

- 1 Gewapend beton
- 2 Gespoten Pur
- 3 PVC-folie
- 4 Vloerverwarming
- 5 Chape plus met witte cement
- 6 Randisolatie



“HOE KUNNEN
WIJ U HELPEN?”


DIRECT CONTACT MET ONZE BASIS:


 **050 32 31 30**



ROYAUX
CHAPE & ISOLATIE

Royaux Chape en Isolatie bv

Dirk Martensstraat 10C - 8200 Brugge
 Waggelwater zone 3A

Vlasgaardstraat 52 - 9000 Gent
 Watt Factory

tel. 050 32 31 30
fax. 050 32 31 00
info@royaux.be

www.royaux.be

Informatief document - Royaux heeft steeds het recht de inhoud van dit document te wijzigen. Alle bijbehorende beschrijvingen, data, verhoudingen, gewichten etc. kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vertegenwoordigen niet de overeengekomen contractuele kwaliteit van het product.
Contacteer ons voor verificatie indien nodig.- Versie januari 2024